

PROYECTOR LED ANTIVANDÁLICO 100W



MATERIALES
POLIMÉRICOS





ANTI-ELECTROCUCIÓN
3,99



VIDA ÚTIL
50.000 HRS.



INOXIDABLE

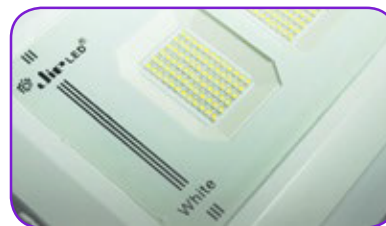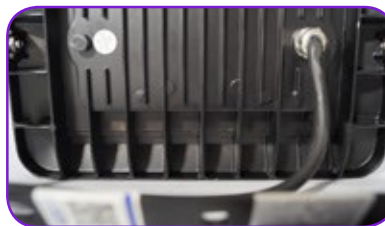

ventas@elights.cl

+56950039803



Tecnología

LED SMD Bridgelux



Potencia

100W



Factor Potencia

>0,99



Voltaje

110V - 240V 50Hz



Color de T°

Luz Cálida - 3500K
Luz Fría - 6500K



Protección

IP66 - IK08



Medidas (mm)

216 mm (An)
20 mm (A)
305 mm (L)



SKU

CHIPX100NC
CHIPX100NF
CHIPX100BC
CHIPX100BF



T° de trabajo

- 20° a 60° C



Corriente

0,6A



CRI

≥70



Instalación

Poste y muro



Peso

1,63 kg.



Lúmenes

13000 Lm.

