

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 150W



150W IP66 - IK08

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 150W

EXTERIOR



•SKU: APB150C

APB150N

APB150F

Modelo: BESTLED

Potencia: 150W

Amperaje: 0.80A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz Cálida - 2700K

Luz Neutra- 4000K

Luz Fría - 6000K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 130 Lm/W

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS43



TECNOLOGÍA
LED Bridgelux



VOLTAJE
**AC100-277V
50-60HZ**



PROTECCIÓN
IP66 - IK08




VIDA ÚTIL
100.000 hrs.




MATERIAL
**Aluminio - Vidrio
- Policarbonato**



DIMENSIONES

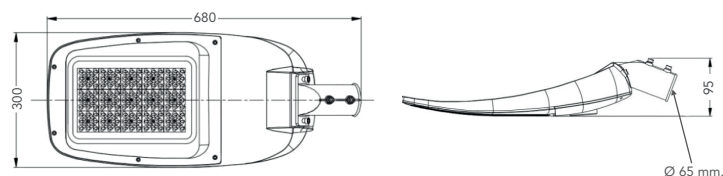

PACKAGING



LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
680 mm.	300 mm.	95 mm.	Ø 65 mm.	7.5 kg

CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
1 unidad	740(L)x350(An)x170(Al)mm.	7.5 kg



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

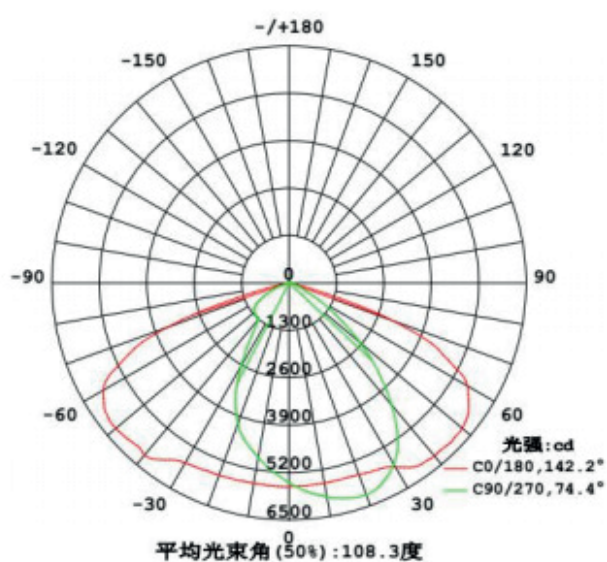


DIAGRAMA POLAR

