

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 60W



60W IP66 - IK08

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 60W

EXTERIOR



•SKU: APB60C

APB60N

APB60F

Modelo: BESTLED

Potencia: 60W

Amperaje: 0.35A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz Cálida - 2700K

Luz Neutra- 4000K

Luz Fría - 6000K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 130 Lm/W

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS43



TECNOLOGÍA
LED Bridgelux



VOLTAJE
**AC100-277V
50-60HZ**



PROTECCIÓN
IP66 - IK08




VIDA ÚTIL
100.000 hrs.



MATERIAL
**Aluminio - Vidrio
- Policarbonato**




DIMENSIONES

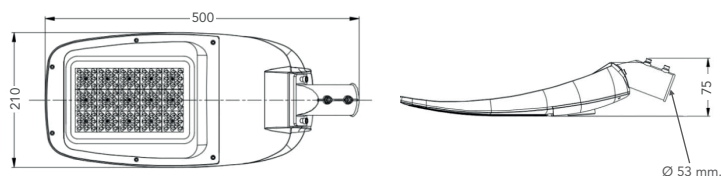

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
500 mm.	210 mm.	75 mm.	Ø 53 mm.	3.6 kg

PACKAGING



CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
2 unidades	570(L)x250(An)x245(Al)	7,23 Kg



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

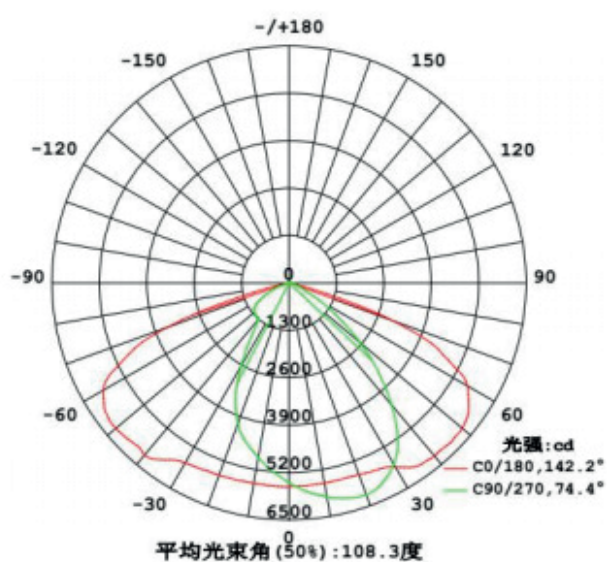


DIAGRAMA POLAR

