

PROYECTOR LED SLIM SMD



400W - IP66

PROYECTOR LED SLIM SMD 400W IP66

EXTERIOR



VOLTAJE
AC110-240V
50 Hz




ÁNGULO ILUMINACIÓN
120°



VIDA ÚTIL
30000 hrs.

- **SKU:** PLSSMD400C
PLSSMD400F
- **Tecnología:** LED SMD Bridgelux
- **Estilo:** Slim
- **Potencia:** 400W
- **Material:** Cuerpo de Aluminio + Protector de Vidrio
- **Protección:** IP66 - IK08 - Clase I
- **Flujo Lumínico:** 44.000 Lm.
- **Color de Temperatura:** Luz Cálida - 3000K
Luz Fría - 6500K
- **Factor de Potencia:** 0,99
- **Corriente:** 1.6A
- **Temperatura de Trabajo:** -20 a 60°C
- **Dimensiones:** 460(L) x 400(An) x 185(Al)
- **Peso:** 3,95 kg.
- **Certificado:** SEC, DS43

DIMENSIONES

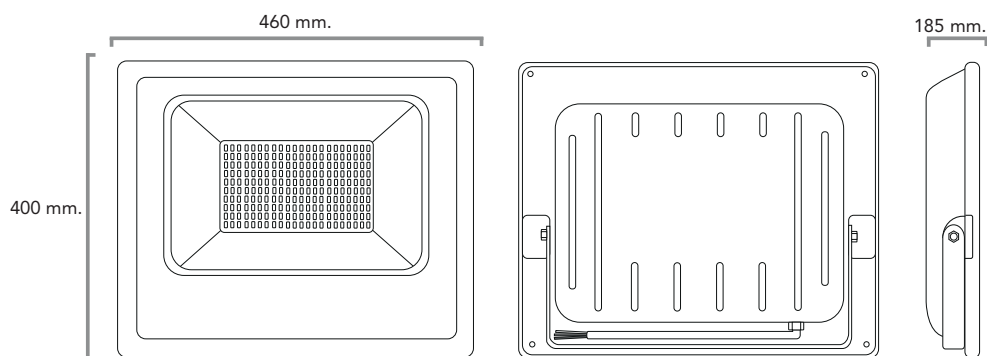

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
460 mm.	400 mm.	185 mm.	3,95 Kg

EXTERIORES

ILUMINACIÓN
PERIMETRAL
CANCHAS
GIMNASIOS

MURO
PARED
POSTE