

ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR ALL IN ONE



100W- 6500K - IP66

ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR ALL IN ONE 100W

EXTERIORES



- **SKU:** APSALL100
- **Potencia:** 100W
- **Batería:** LiFePO4 (Batería de Fosfato Ferroso de Iones de Litio) 10.000 mAh / 3.2V
- **Panel Solar :** Silicio policristalino / 4,5 7W
- **Tipo de led :** 5730 x 112 pcs
- **Eficiencia Luminosa :** >90 Lm/w
- **CRI:** >70
- **Temperatura de Color:** 6500°K / Luz Fría
- **Protección:** IP66
- **Temperatura de Trabajo:** -20°C hasta 40°C
- **Tiempo de Trabajo:** 2 a 3 días lluviosos
- **Carga de Batería:** 8 horas
- **Modo Control:** Fotocelda y Sensor de Movimiento
- **Vida Útil:** 30.000 horas
- **Ángulo de Iluminación:** 120°
- **Rango del sensor:** 4 a 7 metros
- **Altura recomendada de instalación:** 6 a 8 metros
- **Flujo Luminoso:** 9.000 Lm
- **Certificado:** CE,MSDS,ROHS
- **Garantía:** 2 años



MATERIAL
ABS



TECNOLOGÍA
SMD5730



SENSOR
INTELIGENTE DE
INDUCCIÓN



SISTEMA DE
CARGA SOLAR



ILUMINACIÓN
DE ÁREA
AMPLIA



SIN
CABLE



AHORRO
DE ENERGÍA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (KG)
485 mm.	220 mm.	70 mm.	2 Kg.

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

UNIDADES POR CAJA	LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (KG)
8 unidades	520 mm.	240 mm.	510 mm.	17 Kg.

EXTERIORES


JARDINES
CALLES
PLAZAS
ESTACIONAMIENTOS

POSTE



01

CONSTRUIDO EN
ABS RESISTENTE
A IMPACTOS

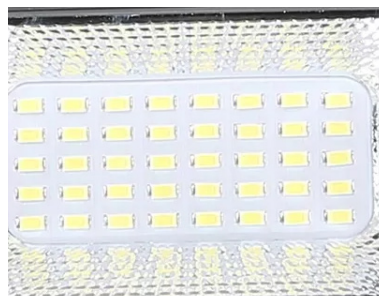

02

LED DE ALTO
BRILLO



03

FOTOCELDA +
SENSOR



04

TORNILLOS DE
ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES

