
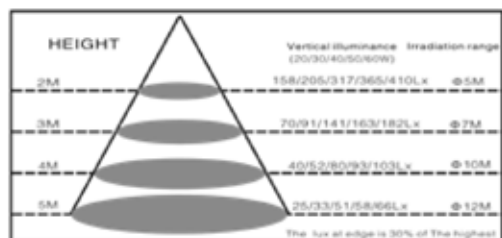


LED TRI-PROOF A PRUEBA DE EXPLOSIÓN ATEX 60W C/KIT DE EMERGENCIA



GRADO ANTICORROSIÓN
WF2

EX-MARK
II 2 G EX D IIB T6 GB III 2 D
EX T IIIC T95°C DB

CERTIFICACIÓN
ATEX - IECEx



ventas@elights.cl

+56950039803



SKU

LLTPATPAX60K



Zonas

1° y 2°



Potencia

60W



Material

Aluminio + PC



Voltaje

90-305V
AC 50/60 H z



Eficiencia

100L m/W



T° de Color

Luz Fría - 5500K



Protección

IP66 - Clase I



Vida Útil

50.000 HRS.



T° de Trabajo

-40 a 60 C°



A° Iluminación

120°



CRI

>70



Vida Útil

50.000 HRS.



Dimensiones

1295 (L) x 136 (An)
91.5 mm (Al)



Peso

6,9 K g

INCLUYE KIT DE EMERGENCIA 120 MIN.