

PROYECTOR LED ANTIVANDÁLICO 150W



MATERIALES
POLIMÉRICOS




ANTI-ELECTROCUCIÓN
3,99



VIDA ÚTIL
50.000 HRS.



INOXIDABLE

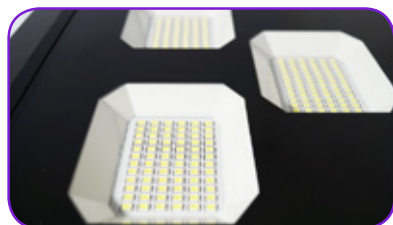

Tecnología

LED SMD Bridgelux



Potencia

150W



Factor Potencia

>0,99



Voltaaje

110V - 240V 50Hz



Color de T°

Luz fría - 6500K



Protección

IP66 - IK08



Medidas (mm)

286 mm (An)
20 mm (A)
410 mm (L)



SKU

CHIPX150NF
CHIPX150BF



T° de trabajo

- 20° a 60° C



Corriente

0,8A



CRI

≥70



Instalación

Poste y muro



Peso

3,68 kg.



Lúmenes

19500 Lm.



ventas@elights.cl

+56950039803

