

PROYECTOR LED ANTIVANDÁLICO 70W



DESCRIPCIÓN

Construido en cuerpo de aluminio y protegido por vidrio templado. Puede ser instalado en altura, desde los dos hasta los 30 metros. El proyector antivandálico cuenta con protección especial IK 10+, es decir, que puede soportar golpe de alto impacto.



MATERIALES
POLIMÉRICOS




ANTI-ELECTROCUCIÓN
3,99



VIDA ÚTIL
50.000 HRS.



INOXIDABLE

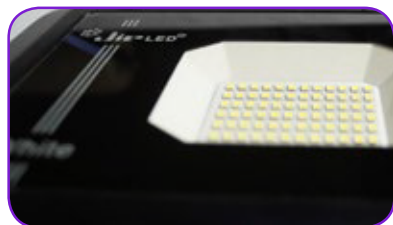

✉ ventas@elights.cl

☎ +56950039803



Tecnología

LED SMD Bridgelux



SKU

CHIPX70NF



Potencia

70W



T° de trabajo

- 20° a 60° C



Factor Potencia

>0,99



Corriente

0,5A



Voltaje

110V - 240V 50Hz



CRI

≥70



Color de T°

Luz Cálida - 3500K
Luz Fría - 6500K



Instalación

Poste y muro



Protección

IP66 - IK10 - Clase II



Peso

1,04 kg



Medidas (mm)

166 mm (An)
20 mm (A)
235 mm (L)



Lúmenes

9100 Lm

