


ALUMBRADO PÚBLICO MINI CROSS 50W



DRIVER
MEAN WELL

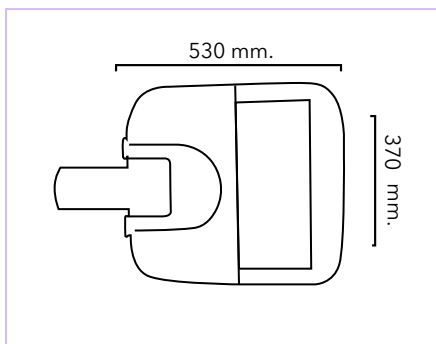

TECNOLOGÍA
LED CREE



PROTECCIÓN
IP66 - IK08 - Clase I



VOLTAJE
AC100-277V 50-60HZ



FIJACIÓN UNIVERSAL
BRAZO POSTE /
PARTE ALTA POSTE



PF FACTOR POTENCIA
0,97



CERTIFICADO
SEC



SKU

APMC50F



Modelo

Mini Cross



Potencia

50W



CRI

≥70



Color de T°

Luz Fría - 6500K



Eficiencia Luminica

130 Lm /W



Montaje

6 mts a 15 mts



Material

Aluminio



Dimensiones

530 mm. (L)

370 mm. (An)

95 mm. (Al)



claudio@elights.cl



+56950039803

